

serrat

ABATIBLE SUPER +



Der klappbare Großflächenmulcher setzt sich aus 2 Standardmaschinen zusammen um in Kombination auf eine Breite bis zu 7.30 m, zu bearbeiten.

Dank des nachinnenliegenden Seitenantriebs und der versetzten Maschineneinheiten, kann sich während des Arbeitsvorganges kein Schnittgut an einer Stelle anhäufen.


Es kann zur Bearbeitung von Grünland sowie von Ackerfelder wie Mais, Hirse und Baumwolle, eingesetzt werden.

Durch das zentrale Gelenk passt sich der Mulcher, auch bei Unebenheiten, perfekt an den zu bearbeitenden Boden, an.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor POLSER mit 650 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe.
- ▶ Seitenantrieb durch Synchronriemen.
- ▶ Hydraulisches Startsystem HIDRAHELP.
- ▶ Geschmiedete Hammerschlägel für die Landwirtschaft.
- ▶ Bruch sichere Hammerschlegel garantiert.
- ▶ GIROSTOP-System.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit 325 mm Ø.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ Hydraulisch selbstklappbar.
- ▶ Für Front- und Heckanbau.
- ▶ Getriebe mit Freilauf.
- ▶ Staubschutz aus Gummi über die Stützwalzen.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.

Hydraulisch selbstklappbar

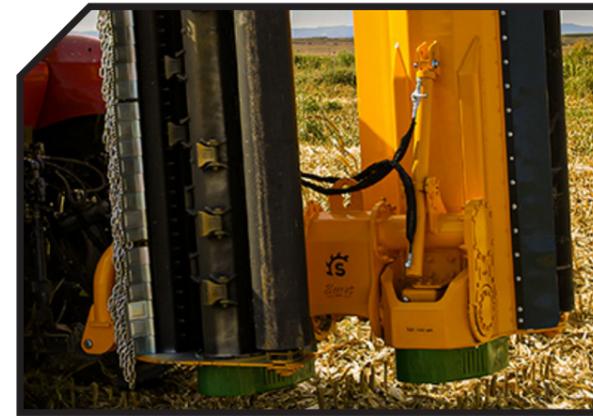

Für Front- und Heckanbau



MODELO	mm		KW-PS		N.º CORREA TIPO								
	mm	in	mm	in		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-6300	6300	251.97"	186 - 250 298 - 400	64 + 64	5270	2 x Synchronriemen	6450	254"	2860	113"	2030	80"	1000
T-7300	7300	287.40"	186 - 250 298 - 400	64 + 64	5646	2 x Synchronriemen	7450	293"	2860	113"	2030	80"	1000

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.