

Serrat



Mulcher mit bidirektionalem Hydraulik-Pick up-System zum Zerkleinern von Schnittresten aus Oliven-, Zitrus- und Hülsenfrucht-Bäumen bis 6 - 8 cm Durchmesser.

Mit auswechselbarem Auswurf-Sieb am Heck um die Korngröße des resultierenden Produkts abzugrenzen. Für Traktoren mit 70 - 120 PS.

Anhängung:
-Frontanbau
-Heckanbau
-Front-/Heckanbau

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rohr-Rotor mit 450 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe.
- ▶ Seitenantrieb durch 3 XPC-Keilriemen.
- ▶ SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für Landwirtschaft.
- ▶ Bruch sichere Hammerschlegel garantiert.
- ▶ BRALAKC Pick up-System.
- ▶ Bidirektionaler Hydraulikmotor mit hohem Drehmoment.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit 180 mm Ø.
- ▶ 3-fache Kettenantrieb am Pick up-System.
- ▶ GIROSTOP-System.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.

- ▶ Auswechselbares Entladungsgitter mit Zähnen.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



BRALAKC Pick up-System



Auswechselbarer Entladungsgitter mit Zähnen




MODELO	mm	KW-PS	N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	Diagram		
										Diagram 1	Diagram 2	
T-1600	1600	45 - 60 88 - 120	12	1059	3 XPC	1815	71"	1245	49"	1215	48"	1000
T-1800	1800	60 - 80 88 - 120	16	1147	3 XPC	2015	79"	1245	49"	1215	48"	1000
T-2000	2000	75 - 100 88 - 120	16	1222	3 XPC	2215	87"	1245	49"	1215	48"	1000

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Doppelanhängug für Front-/Heckanbau



- ▶ Arm mit Freilauf

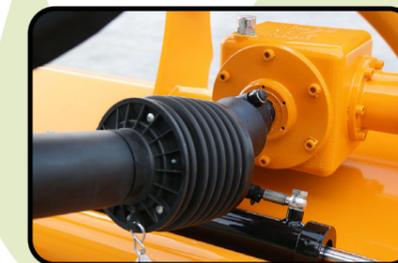

- ▶ Getriebe mit Freilauf



- ▶ Orientierbare Räder

Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.