



Mulcher für die Zerkhackselung und Rückgewinnung von Holz aus Obstbaumschnitt, Hülsenfrüchte und Waldreste usw.

Geeignet für Traktoren mit 150 - 170 PS oder zum Anbau am vorderen Dreipunkt eines Standardtraktors mit 180 - 250 PS. Beim Standardtraktor kann ein Anhänger an das Heck angekuppelt werden, um das Produkt aufzusammeln, das durch einen flexiblen Plastikrohr gefördert wird.

Mulcher mit doppeltem, hydraulisch-angetriebenem Pick up-System (BRALACK-System), Rotor mit RHENDUEL-System und Start- und Antriebsturbine zwischen der Maschine und dem Tank.

Es ermöglicht die Bearbeitung von Holz und Waldreste bis zu 10 - 12 cm Ø.

Die Korngröße der Hackschnitzel eignet sich zur direkten Verwendung in Biomassekessel und Biomasseanlagen

### EIGENSCHAFTEN


- ▶ Anhängelock für Traktoren der Kategorie II-III.
- ▶ Gehäuse aus starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Doppelter Pick up-System BRALACK.
- ▶ Seitenantrieb durch 4+3 XPC-Keilriemen.
- ▶ Rotor mit RHENDUEL-System und 550 mm Ø.
- ▶ 3-fache Riemen am Pick up-System.
- ▶ Abwurf-Turbine mit unabhängigem Getriebe.
- ▶ HIDRAHELP Start-System.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ Gleitkufen.
- ▶ Geschützte Kardan-Übertragung.
- ▶ Inklusiv 6 m langer Schnittgut-Beförderungsschlauch.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



### Abwurf-Turbine




### 3-fache Riemen am Pick up-System

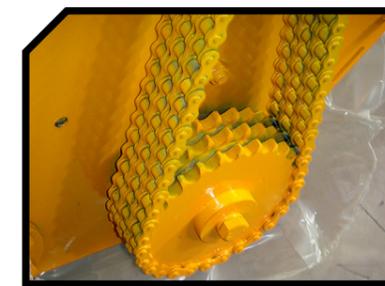

### BRALACK Pick up-System



### ▶ Hidrahelphelp

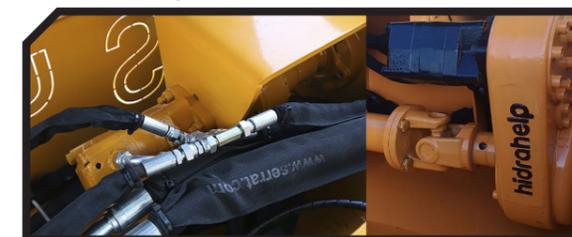

MODELL					ANZAHL RIEMEN TYP							
	mm	KW-PS				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	112 - 150 186 - 250	6 x 10	2498	4 + 3 XPC	2490	98"	1435	56"	1420	56"	1000
T-2300	2300	112 - 150 186 - 250	6 x 11	2736	4 + 3 XPC	2790	110"	1435	56"	1420	56"	1000

### SONDERAUSSTATTUNG



### ▶ Hohe Auswurf-Düse

