



Der Mähkopf ist an Minibagger bis zu 3,5 t und an Forstausleger anhängbar.

Gehäuse aus 4 mm starkem Stahl mit verschraubter Grundplatte an der Oberseite. Hydraulikmotor mit Synchronriemen.


Geeignet für die Beseitigung von Gras und Gestrüpp bis zu 2 - 3 cm.

EIGENSCHAFTEN


- ▶ Gehäuse aus 4 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rohrrotor mit Klingen oder SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für Landwirtschaft.
- ▶ Für Minibagger bis zu 3,5 t.
- ▶ Seitenantrieb durch Synchronriemen.
- ▶ Doppelter Kettengliederschutz gegen Beschleunigungen.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Hydraulischer Getriebemotor.
- ▶ Motor mit eingebautem Zirkulationsventil.
- ▶ Gleitkufen.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



Hydraulischer Getriebemotor

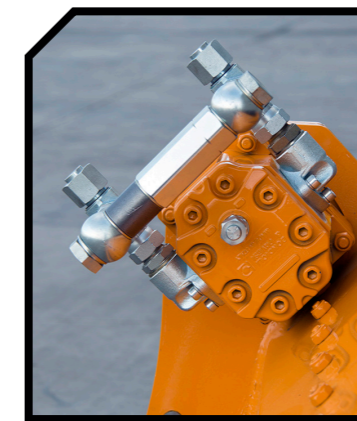

Rotor mit Klingen oder Hammerschlegel

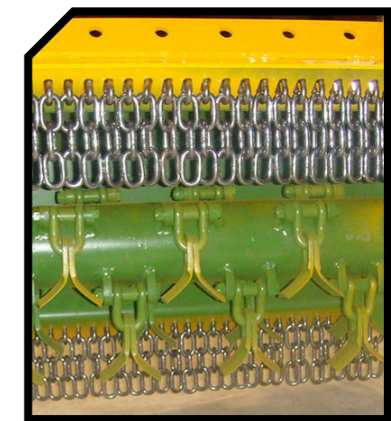

MODELL	mm	LEISTUNG		16x2	9	140	ANZAHL RIEMEN TYP	ANZAHL RIEMEN TYP						
		min.	max.					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	max.
T-800	800	35-45 l/min	220 bar				Synchronriemen	910	36"	640	25"	487	19"	3000

SONDERAUSSTATTUNG



▶ Höhenverstellbare Stützwalze



▶ Anhänge

