




Professioneller Freischneider mit forstwirtschaftlichen Rotor, vielseitig einsetzbar, arbeitet seitlich und am Heck. Für die Pflege von Randstreifen, Böschungen, Autobahnen, Kanälen, Straßen und für die Befreiung von öffentlichen Baustellen und Forstwegen. Für Traktoren mit 120 - 180 PS. Sicherheitsventil zur Unfallvorbeugung. Arbeitswinkel +90° / -50°. Rotor POLSER+ mit 550 mm Ø und 360° schwenkbare SERRAT-Hammerschlegel für die Forstwirtschaft.

### EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor POLSER + mit 550 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe.
- ▶ Seitenantrieb durch 4 XPC-Keilriemen.
- ▶ Doppelte Kardangelenkswelle mit Weitwinkelgelenk.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit 210 mm Ø.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Gleitkufen.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Verwinkelung von +90° bis -50°.
- ▶ Hydraulische Seitenverschiebung.
- ▶ Sicherheitsventil zur Unfallvorbeugung.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



### Kardan-Zentralachse mit Weitwinkelgelenk

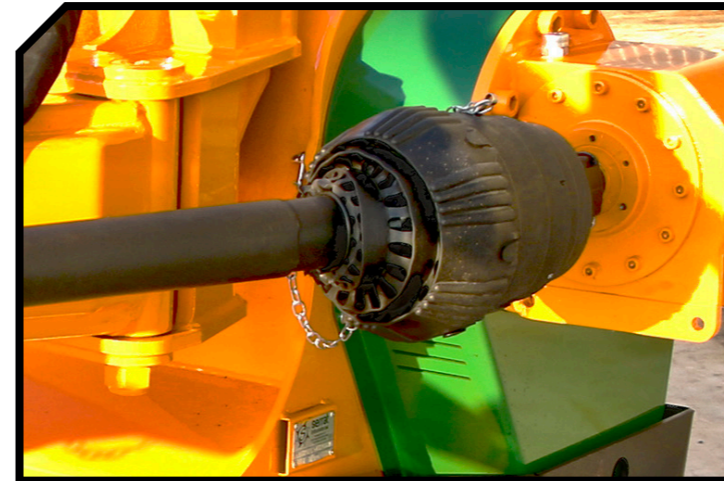

Verwinkelung +90°



-50°









### SERRAT-Hammerschlegel für die Forstwirtschaft



Weitwinkelgelenk in der zweiten Kardan.



MODELL	 mm	 KW-PS		 KG	ANZAHL RIEMEN TYP							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	127 - 170 164 - 220	12	1600	4 XPC	2160	85"	2816	111"	1485	58"	1000
T-1800	1800	130 - 175 164 - 220	16	1800	4 XPC	2360	93"	2816	111"	1485	58"	1000
T-2000	2000	134 - 180 164 - 220	16	2050	4 XPC	2560	100"	2816	111"	1485	58"	1000
T-2300	2300	138 - 185 164 - 220	20	2300	4 XPC	2860	113"	2816	111"	1485	58"	1000
T-2500	2500	145 - 195 164 - 220	24	2400	4 XPC	3060	120"	2816	111"	1485	58"	1000

