




Forstmulcher zum Ankuppeln an Rad- und Raupentraktoren mit 50 - 110 PS.

Geeignet für die Zerkhäckselung von Baumstämmen, zum Öffnen von Durchgängen, Hügelansätze usw. Es ist eine Maschine der Premium-Palette für die industrielle Gartengestaltung.

Ausgestattet mit Rotor POLSER+ mit 470 mm Durchmesser.

## EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 8 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor POLSER + mit 470 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe.
- ▶ Seitenantrieb durch 3XPC-Keilriemen.
- ▶ SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für die Forstwirtschaft, wahlweise 360° einziehbar oder feststehend, mit Wolframspitze oder DRR-Klingen.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Pendelnde Kugellager mit doppelten Walzenreihen.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Gegenmesser aus Stahl.
- ▶ Gleitkufen.
- ▶ Hydraulische Heckklappe.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.

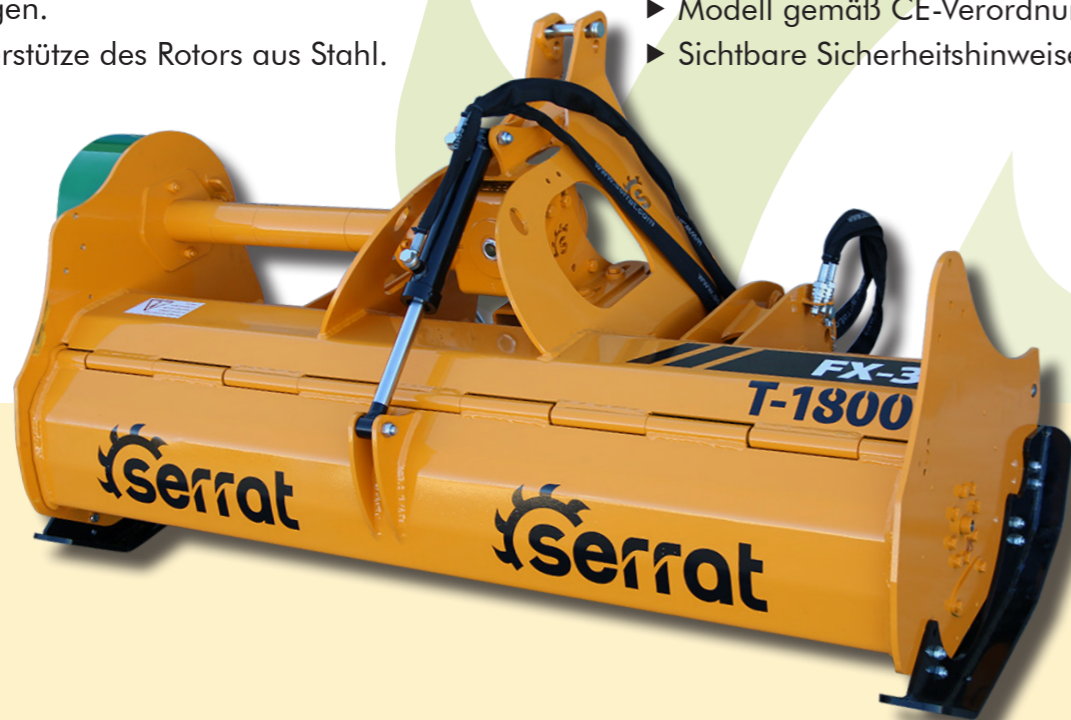

Schutzbügel (optional)  
 Einziehbaren Hammerschlegel  
 Hydraulische Heckklappe

FIXE TOP System



MODELL	mm	KW-PS	12	36	18	789	ANZAHL RIEMEN TYP							
								A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	37 - 50 82 - 110	12	36	18	789	3 XPC	1640	65"	1070	42"	970	38"	540
T-1600	1600	44 - 60 82 - 110	16	44	22	862	3 XPC	1840	72"	1070	42"	970	38"	540
T-1800	1800	52 - 70 82 - 110	16	50	24	924	3 XPC	2040	80"	1070	42"	970	38"	540
T-2000	2000	60 - 80 82 - 110	20	50	26	966	4 XPC	2240	88"	1070	42"	970	38"	540


## SONDERAUSSTATTUNG



▶ Arm mit Freilauf



▶ Getriebe mit Freilauf

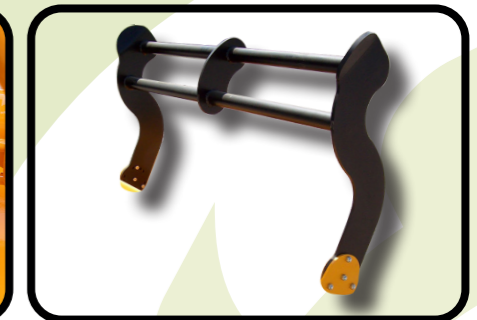

▶ Schutzbügel

