

Serrat

PRO +
FRONT/HECK
SEITENVERSCHIEBBAR

550 POLSER  **GIROSTOP**  **SEKURLAST**




Mulcher für die intensive Landwirtschaft wie z.B. für Mais, Raps, Hirse, Sonnenblumen, Baumwolle und ähnliche Pflanzen. Der große Durchmesser des POLSER Rotors, ermöglicht dem Mulcher eine große Aufnahme an Schnittgut und hebt sogar aus den Bodenlöcher das zu verarbeitende Material an. Ideal zur Regenerierung von Wiesen und Weiden.

Durch die wende- und verschiebbare Konfiguration des Mulchers, kommt der Traktor während des Einsatzes nicht mit dem Mulchmaterial in Kontakt und passt sich optimal am Boden an. Dank eines Hydraulikzylinders ist der Mulcher auch seitlich versetzbar.

EIGENSCHAFTEN


- ▶ Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor POLSER mit 550 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe.
- ▶ Seitenantrieb durch 4 XPC-Keilriemen.
- ▶ Gestanzte Hammer oder Messer in Y-Ausführung.
- ▶ Bruch sichere Hammerschlegel garantiert.
- ▶ GIROSTOP-System.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/minute.
- ▶ 3 Reihen Gegenmesser.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.

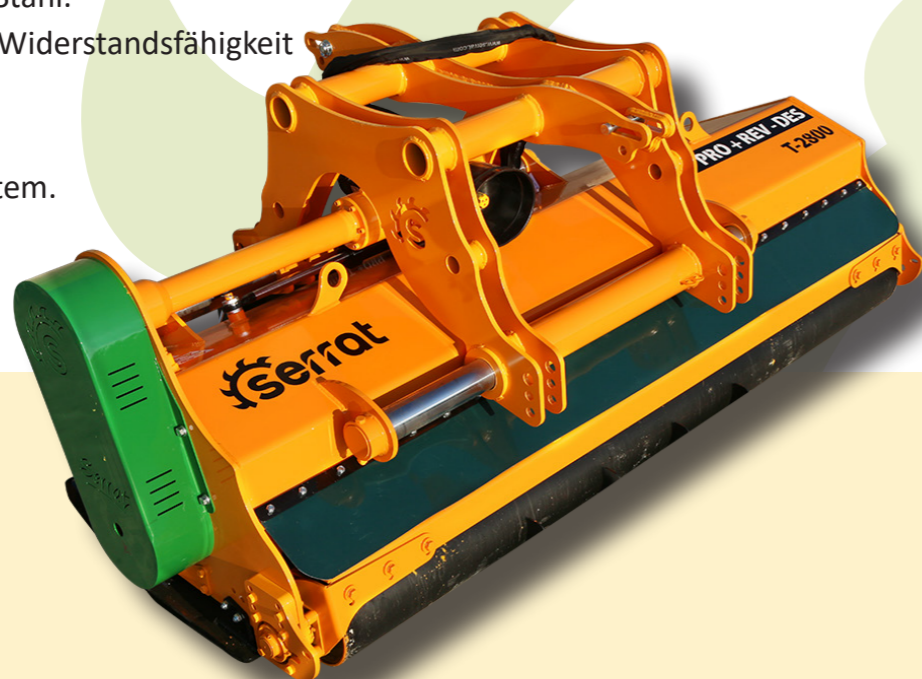







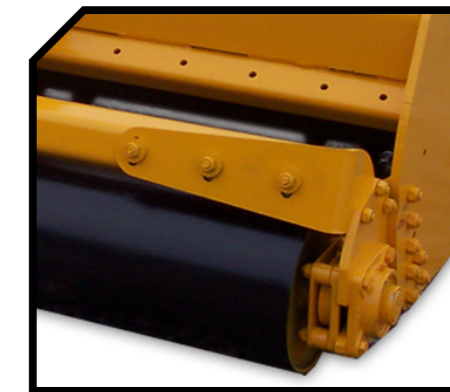




Rotor mit Wickelschutz-System



Höhenverstellbare Stützwalze



MODELL

MODELL	 mm	 KW-PS		 KG	NR. GÜRTEL TYP	 A mm	 A in	 B mm	 B in	 C mm	 C in	
T-2300	2300	66 - 90 110 - 150	20	1628	4 XPC	2553	100"	1434	56"	1200	47"	1000
T-2500	2500	74 - 100 110 - 150	20	1690	4 XPC	2753	108"	1434	56"	1200	47"	1000
T-2800	2800	81 - 110 110 - 150	28	1797	4 XPC	3053	120"	1434	56"	1200	47"	1000
T-3200	3200	96 - 130 110 - 150	32	1925	4 XPC	3453	136"	1434	56"	1200	47"	1000

SONDERAUSSTATTUNG


- ▶ Heckgummi
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min
- ▶ Doppelter Seitenantrieb



▶ Heckzinken



▶ Arm mit Freilauf

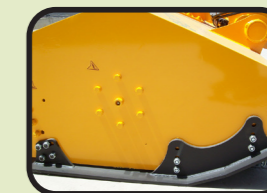

▶ Vordere Gleitkufen



▶ Vorderer Kettengliederschutz



▶ Vordergummis




▶ Verstärkung Stützwalze



▶ Getriebe mit Freilauf

Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

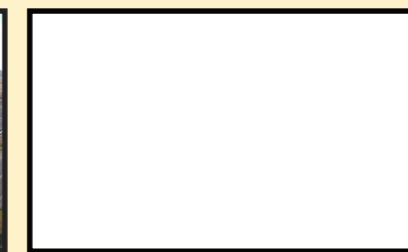

Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.