



Cabezal adaptable a mini excavadoras hasta 3,5 TM. y brazos de carretara.

Chasis en chapa antidesgaste de 4 mm con placa base atornillada en la parte superior.

Motor hidráulico con la correa Synkrochain.


Apta para el desbroce de hierba y pequeños matorrales hasta 2 - 3 cm.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 4 mm.
- ▶ Rotor tubular con cuchillas o pequeños martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Para mini excavadoras de hasta 3,5 TM.
- ▶ Transmisión lateral por correas Synkrochain.
- ▶ Doble protección de cadenas antiproyección.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Motor hidráulico de engranajes.
- ▶ Válvula de recirculación incorporada en motor.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Motor hidráulico de engranajes

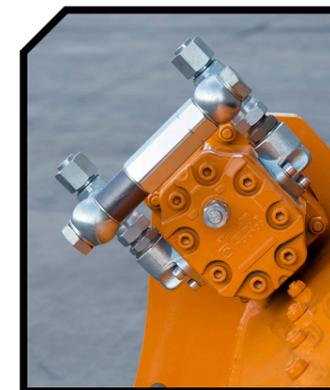

Rotor con cuchillas o martillos

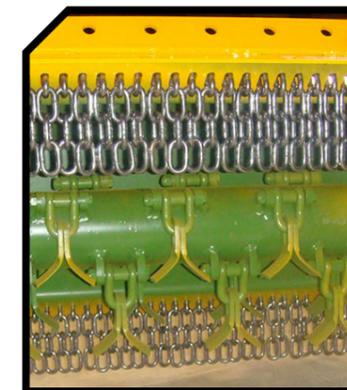

MODELO	mm	POTENCIA		16x2	9	140	N.º CORREA TIPO	N.º CORREA TIPO					máx.	
		mín. req.	máx. aut.					A mm	A in	B mm	B in	C mm		C in
T-800	800	35-45 l/min	220 bar				Sincrónica	910	36"	640	25"	487	19"	3000

OPCIONES



▶ Rodillo trasero de control al suelo



▶ Enganche

