




Desbrozadora de alta gama, multiuso polivalente, lateral y posterior, para trabajos en márgenes agrícolas, taludes, autovías, canales, carreteras y demás desbroce de obras públicas para tractores de 70 - 120 CV. Valvula de seguridad contra accidentes. Angulación +90° / -65°. Dos posiciones en puerta trasera. Rotor POLSER de 450 mm de diámetro con martillos de alto filo.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- Grupo SERRAT con potencia hasta 120 CV.
- Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- Toma de fuerza de 750 rpm.
- Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- Cortina delantera de protección.
- Patines.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Angulación +90°/-50°.
- Desplazamiento lateral hidráulico.
- Soportes rodamiento del rotor en acero.
- Dos posiciones en puerta trasera.
- Enganche a 3 puntos, categoría 2 y 3.
- Válvula de seguridad contra accidentes.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Desplazamiento hidráulico

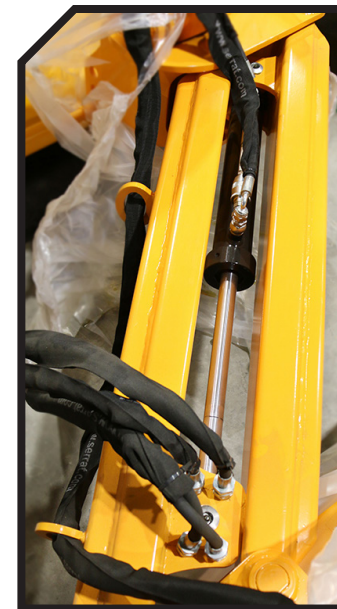

Obturaciones antialambres en rotor




Angulación:
+90°


-65°

OPCIONES



► Nudo homocinético

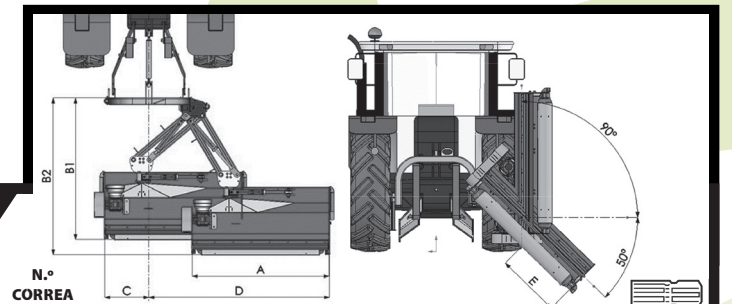

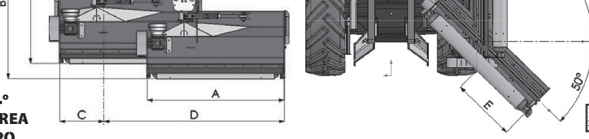MODELO						N.º CORREA TIPO						
	mm	KW-HP					A mm-in	B1 mm-in	B2 mm-in	C mm-in	D mm-in	
T-1600	1600	51 - 70 88 - 120	12	24	810	3 XPC	1600 - 63"	1975 - 78"	2290 - 90"	820 - 32"	2080 - 82"	750
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	16	28	855	3 XPC	1800 - 71"	1975 - 78"	2290 - 90"	820 - 32"	2080 - 82"	750
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	16	32	890	3 XPC	2000 - 79"	1975 - 78"	2290 - 90"	820 - 32"	2080 - 82"	750
T- 2300	2300	66 - 90 88 - 120	20	40	950	3 XPC	2300 - 91"	1975 - 78"	2290 - 90"	820 - 32"	2080 - 82"	750

