

Serrat



Mulcher mit doppeltem Hydraulik-Pick up-System, ideal für Schnittreste von Oliven-, Zitrusfrucht- und Hülsenfrucht-Bäumen mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm.

Ausgestattet mit dem SERRAT-Rotor SPLINTER, geeignet für Traktoren zwischen 90 und 170 PS.

Heckanhängung, damit der Traktor nicht über das zu zerkleinernde Material fahren muss.

EIGENSCHAFTEN


- ▶ Gehäuse aus 8 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor SPLINTER mit 550 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe mit Leistung zwischen 90 und 170 PS.
- ▶ Seitenantrieb durch 4 XPC-Keilriemen.
- ▶ Laser-behandelte Schneidelemente.
- ▶ BRALAKC Pick up-System.
- ▶ Bidirektionaler Hydraulikmotor mit hohem Drehmoment.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min (170 PS).
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Pick up-Antrieb durch 3-fache Ketten
- ▶ 3 Reihen festsitzender Gegenmesser.
- ▶ Festsitzende Hinterräder zur Kontrolle zum Boden.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



3 Reihen Gegenmesser an der Außenseite



Rotor mit SPLINTER-Technologie

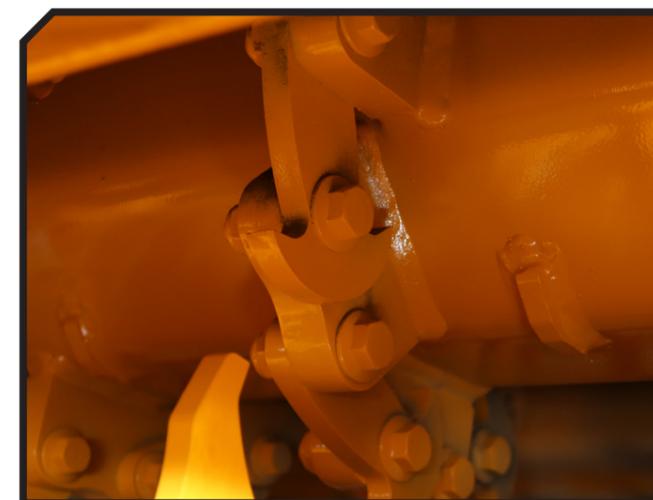

Festsitzende Räder S/C



MODELL	mm	KW-PS	KG	ANZAHL RIEMEN TYP	SERRAT-Rotor SPLINTER							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1800	1800	67 - 90 112 - 150	42	1570	4 XPC	2240	88"	1560	61"	1290	51"	1000
T-2000	2000	74 - 100 112 - 150	48	1800	4 XPC	2440	96"	1560	61"	1290	51"	1000
T-2300	2300	82 - 110 112 - 150	54	2000	4 XPC	2740	108"	1560	61"	1290	51"	1000

Sonderausstattung

▶ Freilauf



▶ Hidrahelpe



▶ Höhenverstellbare Stützwalze

Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca) – España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com – comercial@serrat.es



Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.