



Bodenbearbeitungsmaschine bis zu einer Tiefe von 180 mm, geeignet für Traktoren mit 100 - 150 PS.

Die Maschine verwandelt Waldflächen mit Baumstümpfen und Steinen in neue Anbauflächen. Kardanübertragung auf die Keilriemen.


## EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor FIXE TOP mit 550 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe mit 150 PS.
- ▶ Seitenantrieb durch 5 XPC-Keilriemen
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Pendelnde Kugellager mit doppelten Walzenreihen.
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min.
- ▶ Hydraulische Heckklappe.
- ▶ Am Gehäuse angeschraubte Innenverstärkungen.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Kompakte Keilriemenabdeckung.
- ▶ Stützwalze im Heckklappe.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.




Kompakte Keilriemenabdeckung  
 Hydraulische Heckklappe  
 (serienmäßig)

FIXE TOP-Rotor mit  
 festem Arbeitswerkzeug

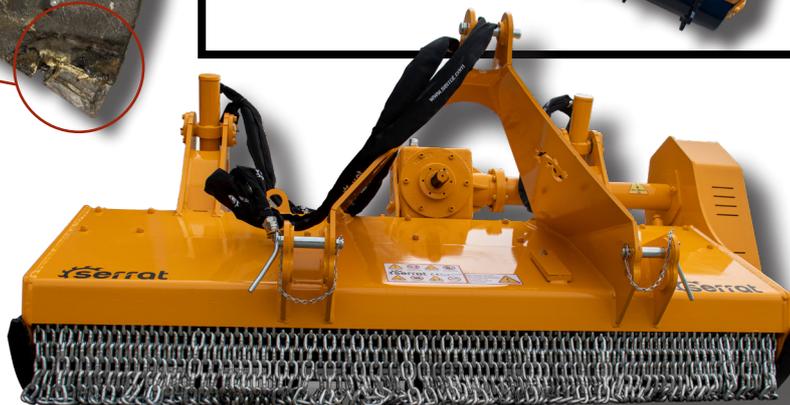

\*Bei Bodenarbeiten wird empfohlen, den Traktor mit einem Kriechgang oder Vario auszustatten

MODELL					ANZAHL RIEMEN TYP							
	mm	KW-PS				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	74 - 100 97 - 130	40	1260	5 XPC	1880	74"	1340	53"	1010	40"	540
T-1800	1800	74 - 100 97 - 130	45	1353	5 XPC	2080	82"	1340	53"	1010	40"	540
T-2000	2000	74 - 100 112 - 150	50	1425	5 XPC	2280	90"	1340	53"	1010	40"	540


## Sonderausstattung

- Automatisches  
Schmierungs-system



# serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
 22310 Castejón del Puente (Huesca) – España  
 Tfno. (+34) 974 417 830  
 www.serrat.com – comercial@serrat.es

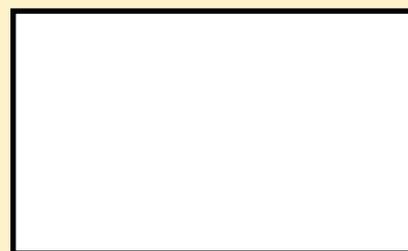

Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.