

Bodenbearbeitungsmaschine bis zu einer Tiefe von 200 mm, geeignet für Traktoren mit 150 - 220 PS.

Die Maschine verwandelt Waldflächen mit Baumstümpfen und Steinen in neue Anbauflächen. Kardanübertragung auf die Keilriemen.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor FIXE TOP mit 550 mm Ø.
- ▶ Automatisches Schmierungssystem.
- ▶ SERRAT-Getriebe mit 220 PS.
- ▶ Seitenantrieb durch 2 x 4 XPC-Keilriemen
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Pendelnde Kugellager mit doppelten Walzenreihen.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ Hydraulische Heckklappe.
- ▶ Am Gehäuse angeschraubte Innenverstärkungen.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Kompakte Keilriemenabdeckung.
- ▶ Stützwalze im heckklappe.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



Kompakte Keilriemenabdeckung
 Hydraulische Heckklappe
 (serienmäßig)



FIXE TOP-Rotor mit
 festem Arbeitswerkzeug




Boden

*Bei Bodenarbeiten wird empfohlen, den Traktor mit einem Kriechgang oder Vario auszustatten

MODELL					ANZAHL RIEMEN TYP							
	mm	KW-PS				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	104 - 150 164 - 220	50	1990	2x4 XPC	2345	92"	1840	72"	1380	54"	1000
T-2300	2300	104 - 150 164 - 220	58	2200	2x4 XPC	2645	104"	1840	72"	1380	54"	1000
T-2500	2500	104 - 150 164 - 220	62	2290	2x4 XPC	2845	112"	1840	72"	1380	54"	1000

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
 22310 Castejón del Puente (Huesca) – España
 Tfno. (+34) 974 417 830
 www.serrat.com – comercial@serrat.es

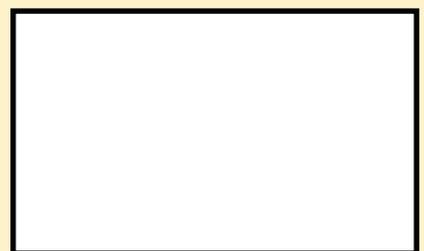

Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.