



Universalmulcher für Traktoren mit Leistung von 30 bis 80 PS, der für die Pflege des Mulchmantels in der Landwirtschaft und für Holzäste bis zu 50 mm Durchmesser, entworfen wurde.


## EIGENSCHAFTEN


- ▶ Gehäuse aus 6 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rohr-Rotor mit 400 mm Ø.
- ▶ Getriebe mit integriertem Freilauf.
- ▶ Seitenantrieb durch 3 XPB-Keilriemen.
- ▶ SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für Gras.
- ▶ 2 Reihen festsitzender Gegenmesser.
- ▶ GIROSTOP-System an den Schneidelementen.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.

- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit 180 mm Ø.
- ▶ Riemenabdeckungsbreite von 84 mm.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



1. Heckklappe
2. Stützwalze

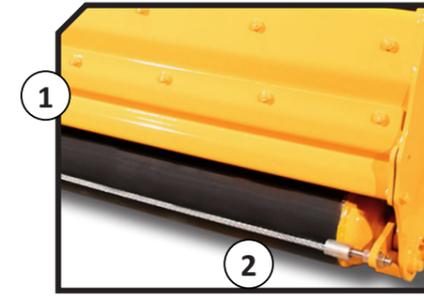

MODELL	 mm	 KW-PS		 KG	ANZAHL RIEMEN TYP							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-900	900	22 - 30 60 - 80	8	320	3 XPB	1075	42"	1130	44"	1000	39"	540
T-1200	1200	30 - 40 60 - 80	9	365	3 XPB	1375	54"	1130	44"	1000	39"	540
T-1400	1400	34 - 45 60 - 80	12	395	3 XPB	1575	62"	1130	44"	1000	39"	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	418	3 XPB	1775	70"	1130	44"	1000	39"	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	430	3 XPB	1975	71"	1130	44"	1000	39"	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	476	3 XPB	2175	86"	1130	44"	1000	39"	540

## Sonderausstattung




▶ Gummivorhang



▶ Vordere Gleitkufen für die gerade Seite



▶ Hydraulische Seitenverschiebung

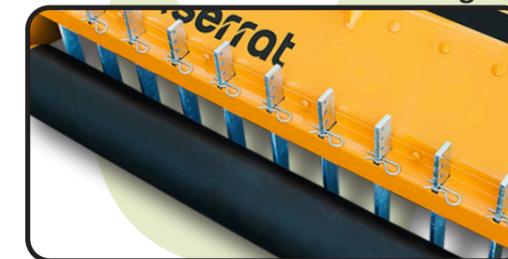

▶ Heckzinken



▶ Abgerundete Rechtsseite

