serrat

EVOLUTION FESTSITZEND MIT HECKKLAPPE

450 POLSER GIROSTOP SEKURLAST

Schlegelmulcher mit Hammerschlegeln der sich für die Beseitigung von Schnittabfällen bis zu 80 mm und für die Pflege des Mulchmantels, eignet. Ideal für die Regenerierung von Grasland und Weiden.
Rotor POLSER mit 450 mm Durchmesser.

Hervorragende Ergebnisse bei der industriellen Gartenarbeit und in der Straßenrandpflege. Seine feste Konfigurierung ermöglich die Position des Getriebes zu bestimmen, damit die Maschine an den Arbeitsbereich angepasst wird und die Zapfwelle gerade arbeitet.

EIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- Rotor POLSER mit 450 mm Ø.
- SERRAT-Getriebe.
- Seitenantrieb durch 3 XPC-Keilriemen.
- SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für die Landwirtschaft.
- GIROSTOP-System an den Schneidelementen.
- Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- Vorderer Schutzvorhang.
- Rotor mit Wickelschutz-System.
- Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- Höhenverstellbare Stützwalze mit 180 mm Ø.
- Zapfwelle mit 540 U/min.
- Selbstreinigende hintere Stützwalze.
- Gegenmesser aus Stahl.
- Hydraulische Heckklappe mit Entladungsgitter.
- Gleitkufen.
- Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.

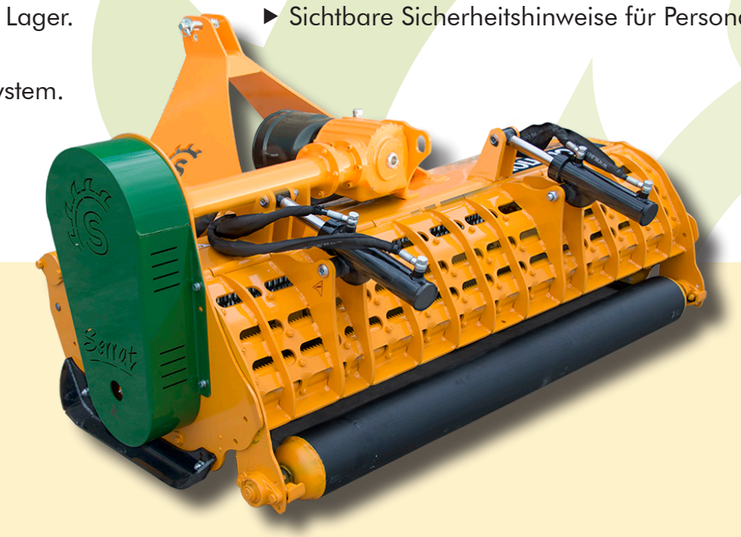

Rotor mit Wickelschutz-System

MODELL	mm	KW-PS		KG	ANZAHL RIEMEN TYP	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	44 - 60 88 - 120	12	612	3 XPC	1790	70”	1180	46”	1000	39”	540
T-1800	1800	48 - 65 88 - 120	16	662	3 XPC	1990	78”	1180	46”	1000	39”	540
T-2000	2000	51 - 70 88 - 120	16	708	3 XPC	2190	86”	1230	48”	1000	39”	540
T-2300	2300	59 - 80 88 - 120	20	812	3 XPC	2490	98”	1230	48”	1000	39”	540

Sonderausstattung

- **Freilauf**

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.