

# Serrat

## PRO FESTSITZEND

550 POLSER  GIROSTOP  SEKURLAST



Es wird zum Zerkleinern von Astwerk und Sommerernterückstände oder bei Weiden, Parkanlagen und Gärten, eingesetzt.

Es ist ein Mulcher von großer Zuverlässigkeit für den universellen Einsatz.

Der Rotor POLSER hat ein Durchmesser von 550 mm und eignet sich für Holz bis zu 100-120 mm. Seine feste Konfiguration ermöglicht es, die Position des Getriebes zu bestimmen, damit die Arbeit parallel zur Traktorachse ausgerichtet ist.







### EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor POLSER mit 550 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe.
- ▶ Seitenantrieb durch 3/4 XPC-Keilriemen.
- ▶ SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für die Landwirtschaft.
- ▶ GIROSTOP-System an den Schneidelementen.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit 180 mm Ø (Mit 210 mm Ø ab der T-2000).
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min (Mit 1.000 U/min ab der T-2500).
- ▶ Selbstreinigende hintere Stützwalze.
- ▶ 3 Reihen Gegenmesser.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.




Rotor mit Wickelschutz-System







MODELL	 mm	 KW-PS		 KG	ANZAHL RIEMEN TYP							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1250	1250	44 - 60 96 - 130	12	618	3 XPC	1446	57"	1289	51"	948	37"	540
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	650	3 XPC	1596	63"	1289	51"	948	37"	540
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	680	3 XPC	1695	67"	1289	51"	948	37"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	705	3 XPC	1796	71"	1289	51"	954	38"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	770	3 XPC	1997	79"	1298	51"	954	38"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	888	4 XPC	2206	87"	1344	53"	1056	42"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	980	4 XPC	2506	99"	1344	53"	1106	43"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1038	4 XPC	2706	106"	1344	53"	1120	44"	1000
T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1188	4 XPC	3005	118"	1344	53"	1164	46"	1000
T-3000	3000	79 - 105 96 - 130	32	1280	4 XPC	3237	127"	1344	53"	1164	46"	1000
T-3200	3200	81 - 110 96 - 130	32	1388	4 XPC	3437	135"	1344	53"	1164	46"	1000

### Sonderausstattung

- ▶ Vorbereitung Weinberg
- ▶ Freilauf
- ▶ Green x1
- ▶ Green x2




- ▶ Verstärkte Stützwalze
- ▶ Gummivorhang



- ▶ Vordergummis
- ▶ Vorderer Kettenschutz
- ▶ Heckzinken
- ▶ Vordere Gleitkufen

# Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es

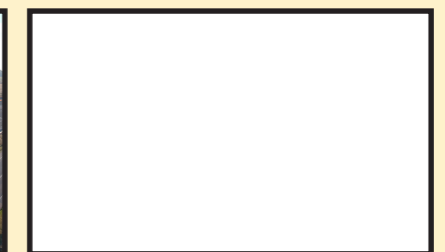

Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.