




Kombimulcher mit Hochleistung für Traktoren bis 270 PS.
Perfekt zum Hacken von Mais, Sorghum, Sonnenblumen, Baumwolle und Gras auf großen Flächen.
Es enthält eine hydraulische Heckklappe mit einstellbaren Düsen, um das Material gleichmäßig zu verteilen.
Doppeltraktionsantrieb, der ein perfektes Leistungsgetriebe zwischen Traktor und Rotor garantiert. Rotor POLSER mit 725 mm Durchmesser, wahlweise ausgestattet mit verschiedenen Schneidelementen: Klingen oder Hammerschlegel.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 12 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor POLSER mit 725 mm Ø.
- ▶ Freilauf im Getriebe und 270 PS.
- ▶ Seitenantrieb durch 2 x 4 XPC-Keilriemen.
- ▶ Behandelte Hammerschlegel oder Y-Messer.
- ▶ GIROSTOP-System an den Schneidelementen.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit Ø 280 mm.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ Hydraulische Heckklappe.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



Hydraulische Heckklappe Rotor mit Wickelschutz-System

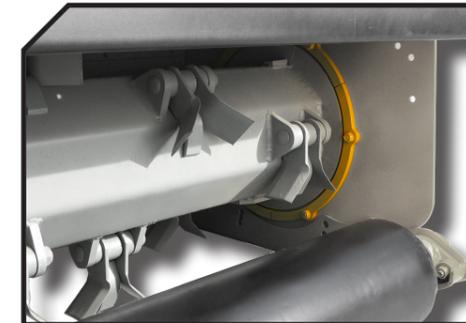

Höhenverstellbare Stützwalze mit Ø 280 mm



MODELL

MODELL	 mm	 KW-PS			 KG	ANZAHL RIEMEN TYP							
							A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2800	2800	89 - 120 147 - 200	28	84	2316	2 x 4 XPC	3153	124"	2290	90"	1295	51"	1000
T-3200	3200	104 - 140 147 - 200	32	96	2510	2 x 4 XPC	3553	140"	2290	90"	1295	51"	1000
T-3800	3800	119 - 160 147 - 200	32	96	2845	2 x 4 XPC	4153	163"	2290	90"	1295	51"	1000
T-4600	4600	134 - 180 161 - 220	40	120	3150	2 x 4 XPC	4980	196"	2290	90"	1295	51"	1000
T-6500	6500	149 - 200 198 - 270	56	168	3430	2 x 4 XPC	6880	271"	2290	90"	1295	51"	1000

Sonderausstattung



▶ Metallrohr zur seitlichen Entladung




▶ Hammerschlegel



▶ Y-Klingen



▶ Vorderer Kettenschutz



▶ Vordere Gleitkufen



▶ Orientierbare Räder

