

## TILLER 3

SEKURLAST  
FIXE TOP



Bodenbearbeitungsmaschine bis zu einer Tiefe von 120-150 mm, geeignet für Traktoren mit Vario mit 80 - 120 PS.


Die Maschine verwandelt Waldflächen mit Baumstümpfen und Steinen in neue Anbauflächen. Kardanübertragung auf die Keilriemen.

### EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 8 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor FIXE TOP mit 470 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe mit 120 PS.
- ▶ Seitenantrieb durch 4 XPC-Keilriemen.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Pendelnde Kugellager mit doppelten Walzenreihen.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ Hydraulische Heckklappe.
- ▶ Schutzketten.
- ▶ Am Gehäuse aus 10 mm angeschraubte Innenverstärkungen.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Kompakte Keilriemenabdeckung.
- ▶ Stützwalze im heckklappe.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



1. Kompakte Keilriemenabdeckung
  2. Hydraulische Heckklappe
  3. Stützwalze im heckklappe
- FIXE TOP-Rotor mit festem Arbeitswerkzeug

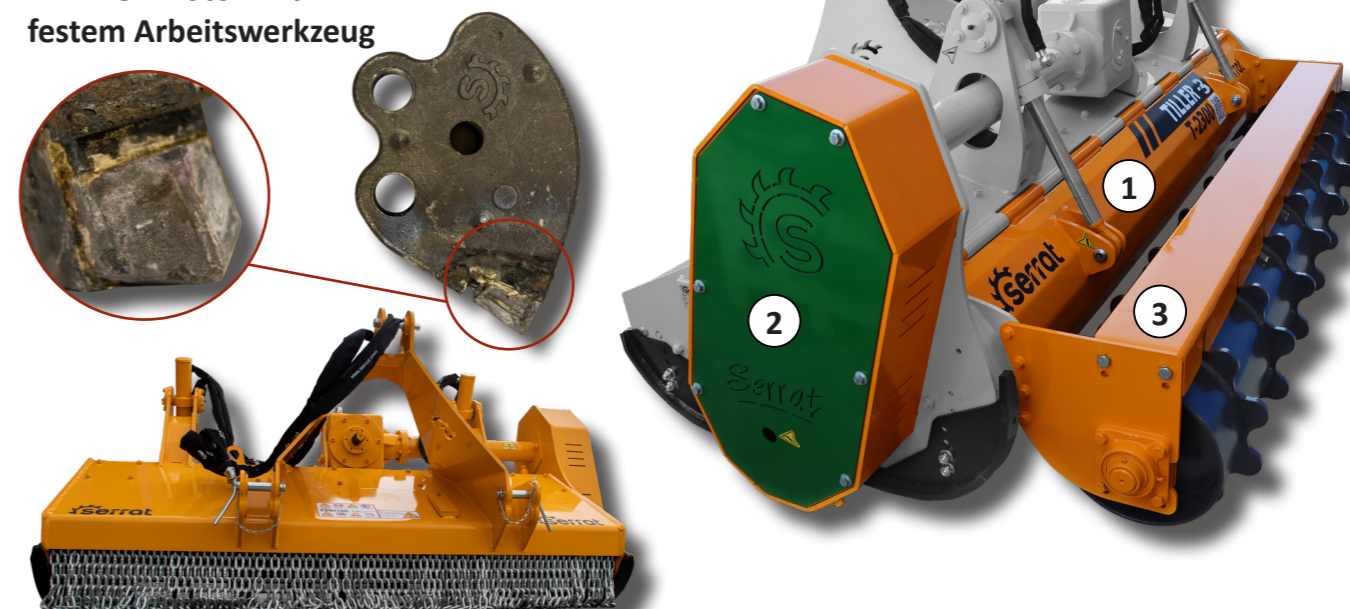

\*Bei Bodenarbeiten wird empfohlen, den Traktor mit einem Kriechgang oder Vario auszustatten.

MODELL	mm	KW-PS	mm	KG	ANZAHL RIEMEN TYP	ANZAHL RIEMEN TYP						
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1200	1200	59 - 80 75 - 100	26	935	4 XPC	1420	56"	1415	60"	950	66"	540
T-1400	1400	59 - 80 75 - 100	32	1070	4 XPC	1620	64"	1415	60"	950	66"	540
T-1600	1600	59 - 80 75 - 100	34	1160	4 XPC	1820	72"	1415	60"	950	66"	540
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	38	1230	4 XPC	2020	80"	1415	60"	950	66"	540
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	44	1316	4 XPC	2220	87"	1415	60"	950	66"	540

### Sonderausstattung

- ▶ Automatisches Schmierungs-system

