

# serrat

## TILLER 5



FIXE TOP



Bodenbearbeitungsmaschine bis zu einer Tiefe von 200 mm, geeignet für Traktoren mit 150 - 200 PS.


Die Maschine verwandelt Waldflächen mit Baumstümpfen und Steinen in neue Anbauflächen. Kardanübertragung auf die Keilriemen.

### EIGENSCHAFTEN


- ▶ Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor FIXE TOP mit 550 mm Ø.
- ▶ Automatisches Schmierungssystem.
- ▶ SERRAT-Getriebe mit 200 PS.
- ▶ Seitenantrieb durch 2 x 5 XPC-Keilriemen.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Pendelnde Kugellager mit doppelten Walzenreihen.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ Hydraulische Heckklappe.
- ▶ Schutzketten.
- ▶ Am Gehäuse aus 10 mm angeschraubte Innenverstärkungen.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Kompakte Keilriemenabdeckung.
- ▶ Hydraulische Richtwalze.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



1. Hydraulische Heckklappe
2. Kompakte Keilriemenabdeckung

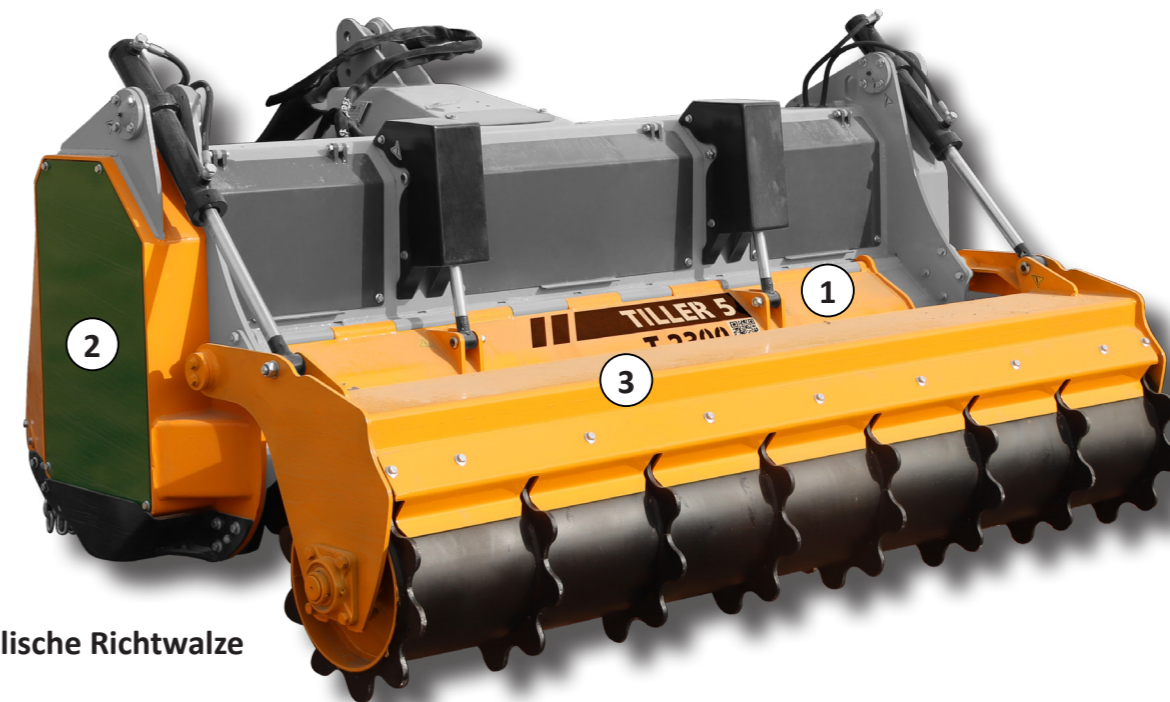

3. Hydraulische Richtwalze

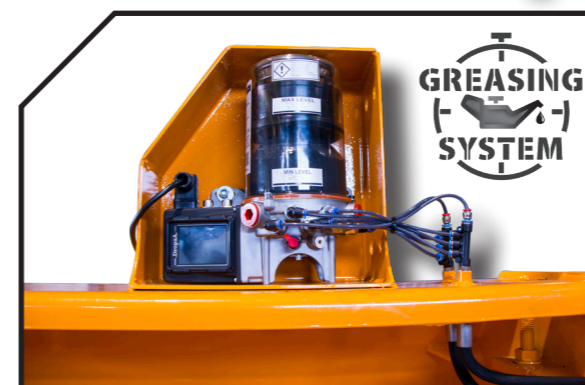

FIXE TOP-Rotor mit festem Arbeitswerkzeug




\*Bei Bodenarbeiten wird empfohlen, den Traktor mit einem Kriechgang oder Vario auszustatten.

MODELL	mm	KW-PS	KG	ANZAHL RIEMEN TYP	Abmessungen						
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	104 - 150 149 - 200	44	1990	2345	92"	1840	72"	1380	54"	1000
T-2300	2300	104 - 150 149 - 200	50	2200	2645	104"	1840	72"	1380	54"	1000
T-2500	2500	104 - 150 149 - 200	56	2290	2845	112"	1840	72"	1380	54"	1000

# serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es

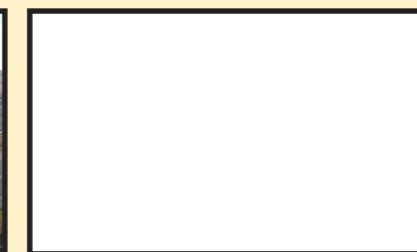

Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.