



Steinbrecher mit kontinuierlichem Beladesystem, für die Kalibrierung von landwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächen.

Zum Ankoppeln an Ackerschlepper mit 80 - 120 PS.

Die Mühle wird nur mit dem Material befüllt, das nicht durch das Siebband gefiltert wird.

Arbeitsgeschwindigkeit von 1-3 km/h.

### EIGENSCHAFTEN


- ▶ Richtungsanhängebock Kategorie II - III.
- ▶ Auswechselbare Klingen mit Verschleißschutz.
- ▶ Hydraulisches Aufnahme-Band.
- ▶ Seitenantrieb durch 4 XPC-Keilriemen.
- ▶ Mulchsystem mit auswechselbaren Hammerschlegeln aus Stahl.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ Gehäuse des Trichters mit URSSA 500 Verkleidung.
- ▶ Automatisches Schmierungssystem.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.
- ▶ Für den Verkehr auf die Straße zugelassen.



### Arbeitsablauf



#### Automatisches Schmierungssystem

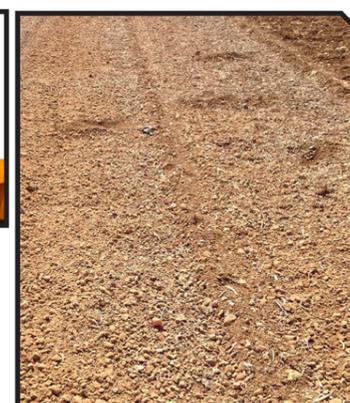

#### Detail des Rotors



MODELL	mm	KW-PS	16	2876	ANZAHL RIEMEN TYP	Diagramm						
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	16	2876	4 XPC	2404	95"	3827	151"	1589	63"	1000

