

MULCHKOPF MF-2



Mähkopf zum Ankoppeln an den Hubarm von Kompaktlader bis zu 5 t, angetrieben durch vorhandenen Hydraulikzirkuit.


Geeignet für die Beseitigung von Gras, Schilfrohr und Gestrüpp bis zu 60 mm.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 6 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor POLSER mit 420 mm Ø.
- ▶ Für Minibagger bis zu 5 t geeignet.
- ▶ Seitenantrieb durch 3 XPB-Keilriemen.
- ▶ Kettenschutz gegen Beschleunigungen.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Hydraulischer Zahnradmotor.
- ▶ Rücklaufventil im Motor integriert.
- ▶ Gleitkufen.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



Hydraulischer Getriebemotor

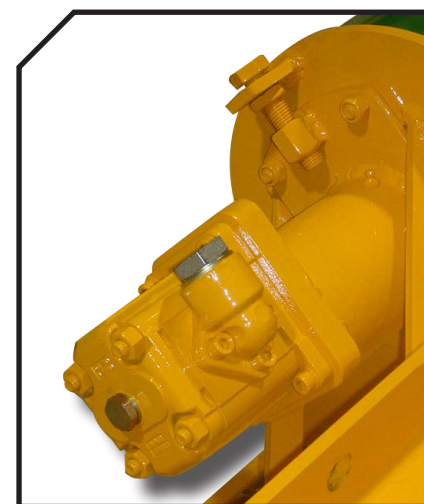

- (1)
- (2)

- (1) Rotor mit Klingen oder Hammerschlegel
- (2) Kettenschutz gegen Beschleunigungen




MODELL	mm	LEISTUNG		mm	mm	KG	ANZAHL RIEMEN TYP	ANZAHL RIEMEN TYP					U/min Rotor max.	
		min.	max.					A mm	A in	B mm	B in	C mm		C in
T-1400	1400	70-80 l/min	180 bar	40	12	560	3 XPB	1610	63"	940	37"	726	29"	2500
T-1600	1600	70-80 l/min	180 bar	48	16	600	3 XPB	1810	71"	940	37"	726	29"	2500
T-1800	1800	70-80 l/min	180 bar	48	16	638	3 XPB	2010	79"	940	37"	726	29"	2500

Sonderausstattung



- ▶ Hydraulische Heckklappe

- ▶ Hydraulischer Kolbenmotor
- ▶ Anhänge

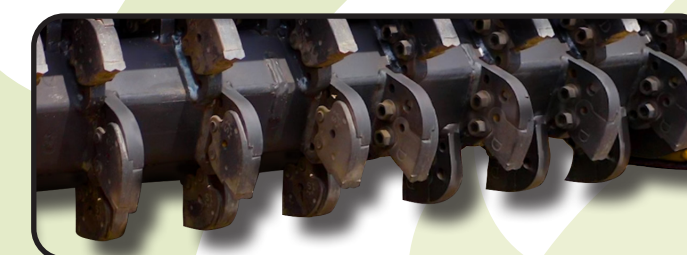

- ▶ Festsitzende Arbeitswerkzeuge mit Wolframspitzen

