




Mulcher für die Zerkhackselung und Rückgewinnung von Holz, zum Ankoppeln an Traktoren mit 300 - 500 PS. Das HIDRAHELP-System hilft beim Starten. Mulcher mit doppeltem, hydraulisch-angetriebenem Pick up-System (BRALAKC-System), Rotor mit RHENDUEL-System und Start- und Antriebsturbinen. Eine hydraulische Auswurf-Düse ermöglicht, das Hackselgut direkt in ein Anhänger zu befördern. Geeignet für Holz und Waldreste bis zu 200 - 250 mm Ø. Die Korngröße der Hackschnitzel eignet sich zur direkten Verwendung in Biomassekessel und Biomasseanlagen.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Anhängenbock für Traktoren der Kategorie IV.
- ▶ Gehäuse aus 12 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Doppelter Pick up-System BRALAKC.
- ▶ Seitenantrieb durch Synchronriemen.
- ▶ Rotor mit SPLINTER-System und 625 mm Ø.
- ▶ 3-fache Riemen am Pick up-System.
- ▶ Abwurf-Turbine.
- ▶ HIDRAHELP-Startsystem.
- ▶ Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ Gleitkufen.
- ▶ Geschützte Kardan-Übertragung.
- ▶ Hydraulisch-orientierbare Auswurfdüse mit 4 m Entladungsweite.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.

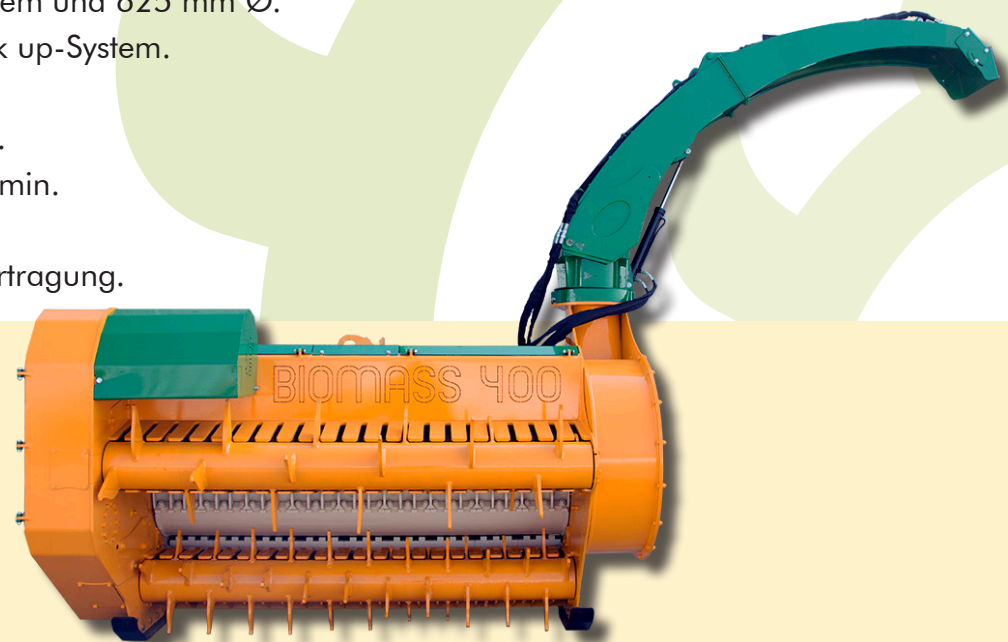

BRALAKC Pick up-System




Synchronriemen und 3-fache Pick Up-Einzugssystem



Hidrahhelp



Abwurf-Turbine

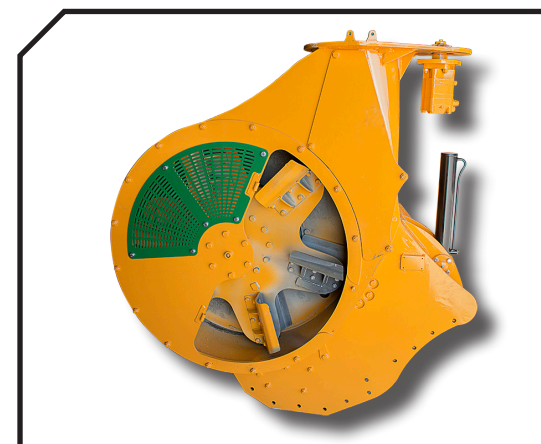

Rotor mit SPLINTER-Technologie



MODELL	mm	KW-PS	9 x 4	KG	ANZAHL RIEMEN TYP	Diagramm						
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2250	2250	220 - 300 368 - 500	9 x 4	5795	Synchronriemen	3130	123"	2160	85"	2545	100"	1000

