

# Serrat

## EVOLUTION FRONT/HECK SEITENVERSCHIEBBAR

450 POLSER 500 POLSER GIROSTOP SEKURLAST




Mehrzweckmulcher mit Hammerschlegel für die Zerkleinerung von Material bis zu 80 mm und für die Pflege des Mulchmantels geeignet. Ideal für die Grünlandregenerierung. Rotor POLSER mit 450-500 mm Durchmesser. Hervorragende Ergebnisse bei der industriellen Gartenarbeit und in der Straßenrandpflege. Durch die Doppelanbaumöglichkeit und die Seitenverschiebung, kann die Maschine am Traktorheck oder bei Wendetraktoren am vorderen Dreipunkt, angehängt werden. Dadurch wird das Fahren über den zu zerkleinernden Material vermieden.

### EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor POLSER mit 450/500 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe.
- ▶ Seitenantrieb durch 3 XPC-Keilriemen.
- ▶ SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für die Landwirtschaft.
- ▶ GIROSTOP-System an den Schneidelementen.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit 180 mm Ø (Mit 210 mm Ø ab der T-2300).
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min (Mit 1.000 ab der T-2500).
- ▶ Front-Zapfwelle mit 1.000 U/min.
- ▶ Selbstreinigende hintere Stützwalze.
- ▶ Gegenmesser aus Stahl.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



### Rotor mit Wickelschutz-System

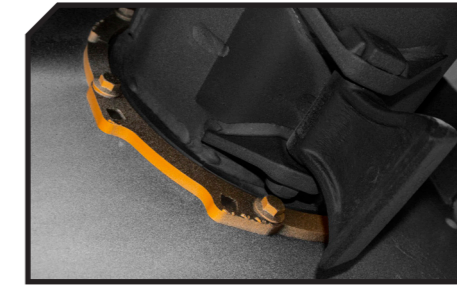

MODELL	mm	KW-PS	KG	ANZAHL RIEMEN TYP	Abmessungen								
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in			
450 POLSER	T-1600	1600	44 - 60 88 - 120	12	810	3 XPC	1790	70"	1450	57"	950	37"	540
	T-1800	1800	48 - 65 88 - 120	16	861	3 XPC	1990	78"	1450	57"	950	37"	540
	T-2000	2000	51 - 70 88 - 120	16	916	3 XPC	2190	86"	1450	57"	950	37"	540
500 POLSER	T-2300	2300	59 - 80 88 - 120	20	1023	3 XPC	2490	98"	1450	57"	950	37"	540
	T-2500	2500	66 - 90 88 - 120	20	1152	3 XPC	2690	106"	1450	57"	980	39"	1000
	T-2800	2800	74 - 100 88 - 120	24	1235	3 XPC	2990	118"	1450	57"	980	39"	1000

### Sonderausstattung

#### ▶ Hinterräder




#### ▶ Heckzinken



#### ▶ Vorderer Kettenschutz

#### ▶ Freilauf



#### ▶ Vordere Gleitkufen



#### ▶ Vorderräder

#### ▶ Green

#### ▶ Getriebe mit 1.000 U/min




#### ▶ Verstärkte Stützwalze



#### ▶ Super-Seitenverschiebbar

# Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es

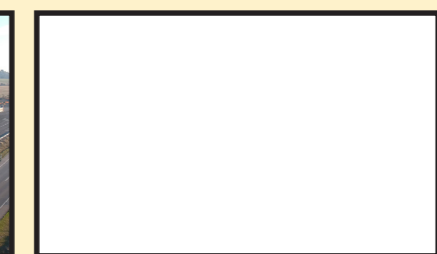

Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.