

serrat

PRO FRONT/HECK

550 POLSER  GIROSTOP  SEKURLAST 



Es wird zum Zerkleinern von Astwerk und Sommerernterückstände oder bei Weiden, Parkanlagen und Gärten, eingesetzt. Es ist ein Mulcher von großer Zuverlässigkeit für den universellen Einsatz. Rotor POLSER mit einem Durchmesser von 550 mm, geeignet für Holz bis zu 100-120 mm.

Durch die Doppelanbaumöglichkeit wird der Traktor vor Pannen und Beschleunigungen geschützt, da es nicht über den zu zerkleinernden Material fahren muss. Für Wendetraktore oder Traktore mit vorderer Dreipunktaufnahme.







EIGENSCHAFTEN

- ▶ Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Rotor POLSER mit 550 mm Ø.
- ▶ SERRAT-Getriebe.
- ▶ Seitenantrieb durch 3/4 XPC-Keilriemen.
- ▶ SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für die Landwirtschaft.
- ▶ GIROSTOP-System an den Schneidelementen.
- ▶ Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
- ▶ Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager.
- ▶ Vorderer Schutzvorhang.
- ▶ Rotor mit Wickelschutz-System.
- ▶ Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit 180 mm Ø (Mit 210 mm Ø ab der T-2000).
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min (Mit 1.000 U/min ab der T-2500).
- ▶ Selbstreinigende hintere Stützwalze.
- ▶ 3 Reihen Gegenmesser.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.




Rotor mit Wickelschutz-System



MODELL	 mm	 KW-PS		 KG	ANZAHL RIEMEN TYP							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1250	1250	44 - 60 96 - 130	12	680	3 XPC	1446	57"	1295	51"	1221	48"	540
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	718	3 XPC	1596	63"	1295	51"	1221	48"	540
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	746	3 XPC	1696	67"	1295	51"	1221	48"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	783	3 XPC	1796	71"	1295	51"	1221	48"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	844	3 XPC	1997	79"	1295	51"	1221	48"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	960	4 XPC	2206	87"	1330	52"	1225	48"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1058	4 XPC	2506	99"	1330	52"	1225	48"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1130	4 XPC	2706	107"	1330	52"	1225	48"	1000

Sonderausstattung

▶ Green x1

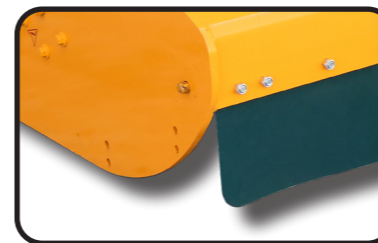


▶ Green x2



▶ Freilauf


▶ Vorbereitung Weinberg



▶ Vordergummis



▶ Vorderer Kettenschutz

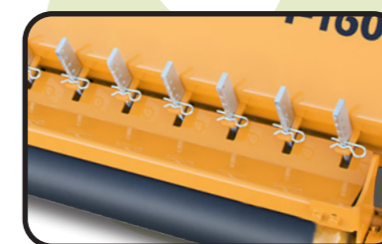

▶ Vordere Gleitkufen




▶ Gummivorhang

▶ Heckzinken

▶ Verstärkte Stützwalze

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich.