



Mulcher zum Zerkleinern und Einsammeln von Gras und Äste bis zu einem Durchmesser von 40 mm.

Geeignet für die Pflege von Gärten, Schwimmbädern, Außensportanlagen, usw. Große Aufnahmekapazität von Laub und Müll aller Art (Dosen, Papier, Plastikflaschen, Tüten usw.).

Ausgestattet mit Pendelhammerschlegel-Rotor und Schnittgutbehälter mit hydraulischem Austrag am Boden.

EIGENSCHAFTEN


- ▶ Gehäuse aus 6 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
- ▶ Bruchsichere Hammerschlegel garantiert.
- ▶ Rohr-Rotor mit 400 mm Ø.
- ▶ Seitenantrieb durch Keilriemen.
- ▶ GIROSTOP-System an den Schneidelementen.
- ▶ Schnittgutbehälter zum Einsammeln und Transportieren.
- ▶ Hydraulische Entladung.
- ▶ Zapfwelle mit 540 U/min.
- ▶ Kurze Gleitkufen.
- ▶ Höhenverstellbare Stützwalze mit.
- ▶ Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
- ▶ Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.



Schnittgutbehälter




Höhenverstellbare Stützwalze

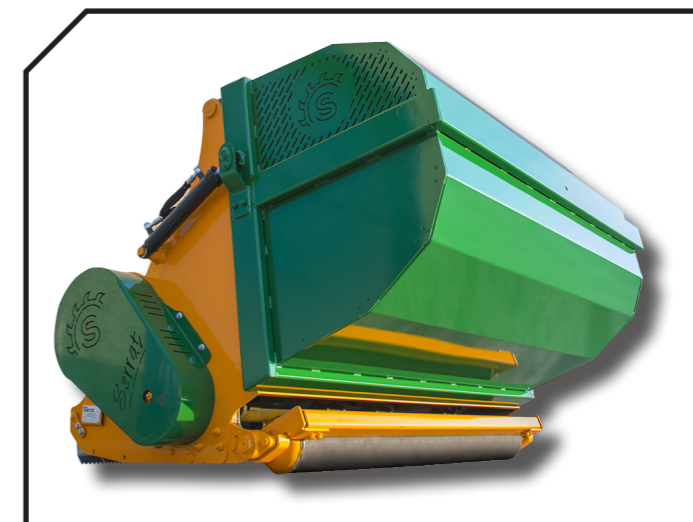

MODELL	mm	KW-PS	TOLVA KAPAZITÄT	KG	ANZAHL RIEMEN TYP	Diagramm							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1400	1400	29 - 40 59 - 80	12	0,79 m ³	620	3 XPC	1650	65"	1650	65"	1180	46"	540
T-1600	1600	37 - 50 59 - 80	12	0,91 m ³	665	3 XPC	1850	73"	1650	65"	1180	46"	540
T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	1,00 m ³	720	3 XPC	2050	81"	1650	65"	1180	46"	540
T-2000	2000	48 - 65 59 - 80	16	1,14 m ³	770	3 XPC	2250	89"	1650	65"	1180	46"	540

Sonderausstattung

- ▶ Freilauf

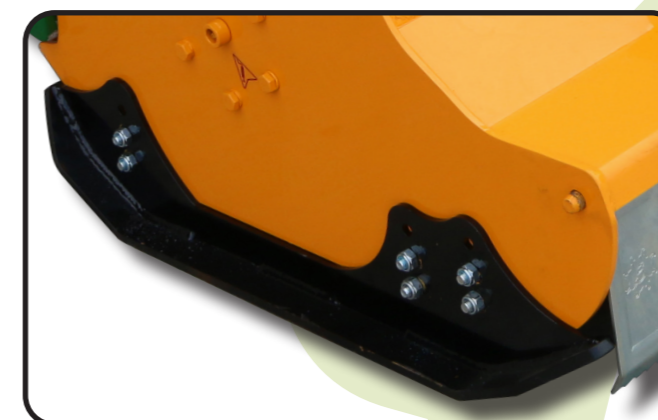

- ▶ Lange Gleitkufen

